



Installatie in gelakte of rvs uitvoering.
Transporthoeken van 25 tot 270°.

Gepattendeerde aandrijving
middels wrijvingsrollen.

Kunststof-banden tot 1500 mm
bandbreedte.
Voedingsmiddelen
goedgekeurd.

8, 16, 22 of 47 mm cilindrische
eindrollen voor iedere
probleemloze overname.



Eenvoudig op te spannen band.
Geen smering nodig t.p.v. de
band.
Uiterst rustige bandloop.

Bandgeleiding middels
symetrische aan de band
bevestigde looprollen en vaste
geleiding




Speciale bocht uitvoeringen
voor natte toepassingen of
start/stop bedrijf.





Met ondersteunings frame in verrijdbare of vaste uitvoering

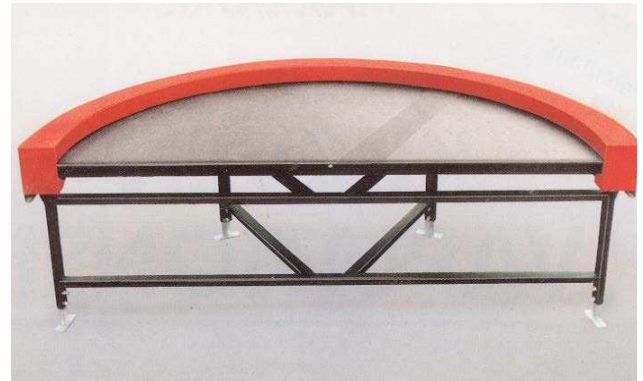

In 180 graden uitvoering met 0 mm binnenradius



In roestvrije uitvoering



In gelakte uitvoering



RVS Grilleband met een spoed van ca. 10 mm (binnen radius) en een spoed tot 19 mm (buitenkant), draaddiameter 1,8 mm

90 graden bocht transportband. RVS open frame. Iedere hoogte kan worden gespecificeerd.

Verschillende transportbanden hoeken zijn mogelijk.



Standaard geleverd met gemotoriseerde aandrijving.

Bandsnelheden mogelijk van 3 tot 11 mtr./min. in de binnen radius.

De motor kan zowel vaste als variabele snelheden verwezenlijken.

Afmetingen: (mm)	
binnen radius:	bandbreedte
406	254
406	406
406	610
406	864
406	1092

Andere maatvoeringen in overleg.



Vrij draaiende eind as met rollen diam. 40 mm..
Aandrijftras tandwielen in hoge dichtheid polyethyleen of roest vrij staal.